






Rozmiar: **S/M/L**

Skala: **1:10**


-  **Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
-  **Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
-  **Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii

## Podstawa:

- WBIJAK STALOWY BEZ ROTATORA
- KOLEC STALOWY Z ROTATOREM
- PODSTAWA ECO 6,5 KG Z ROTATOREM (dla S/M)
- PODSTAWA ECO 13,5 KG Z ROTATOREM (dla L)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z TRZPIENIEM (dla S/M)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z ROTATOREM (dla S/M)


## Wyposażenie dodatkowe:

- OBCIĄŻNIK Z PIASKIEM
- SZPILA KOTWIĄCA

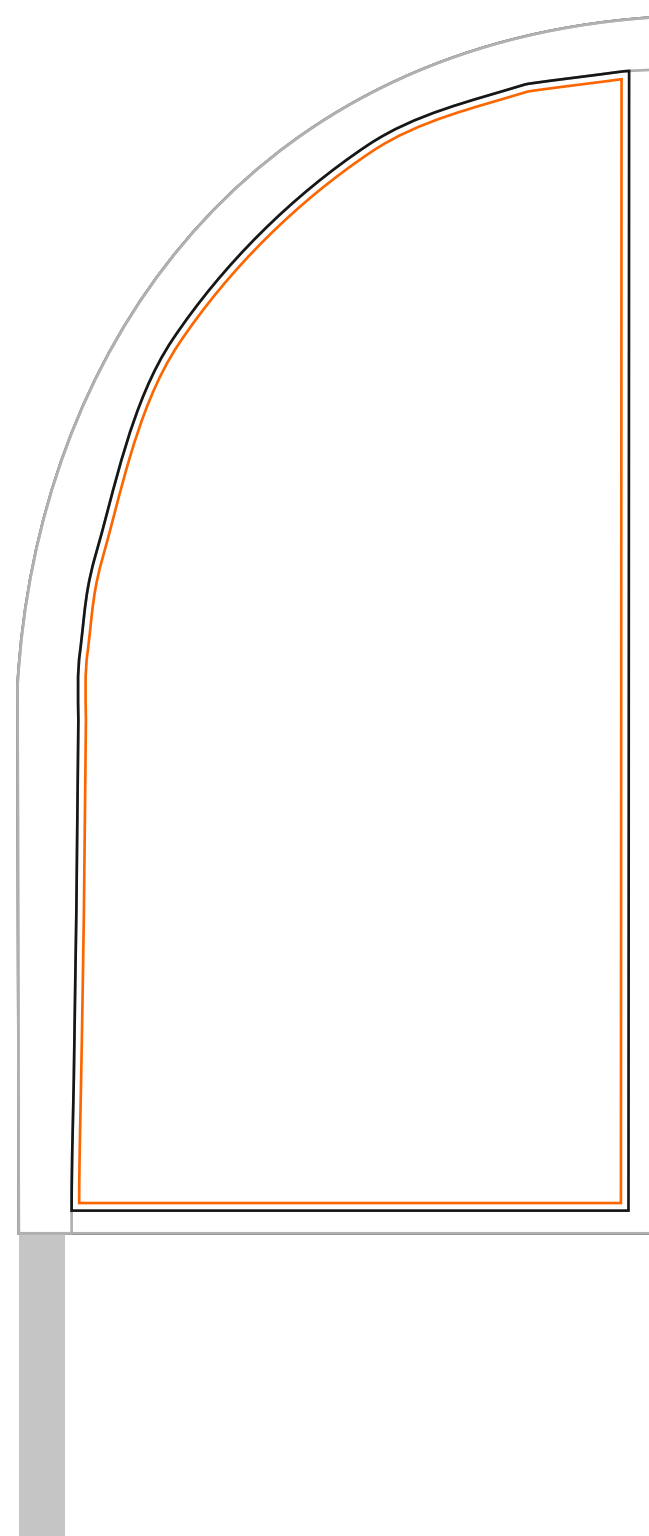


**S - 2 m**

S 80 x 160 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 200 cm  
i dowolnym nadrukiem

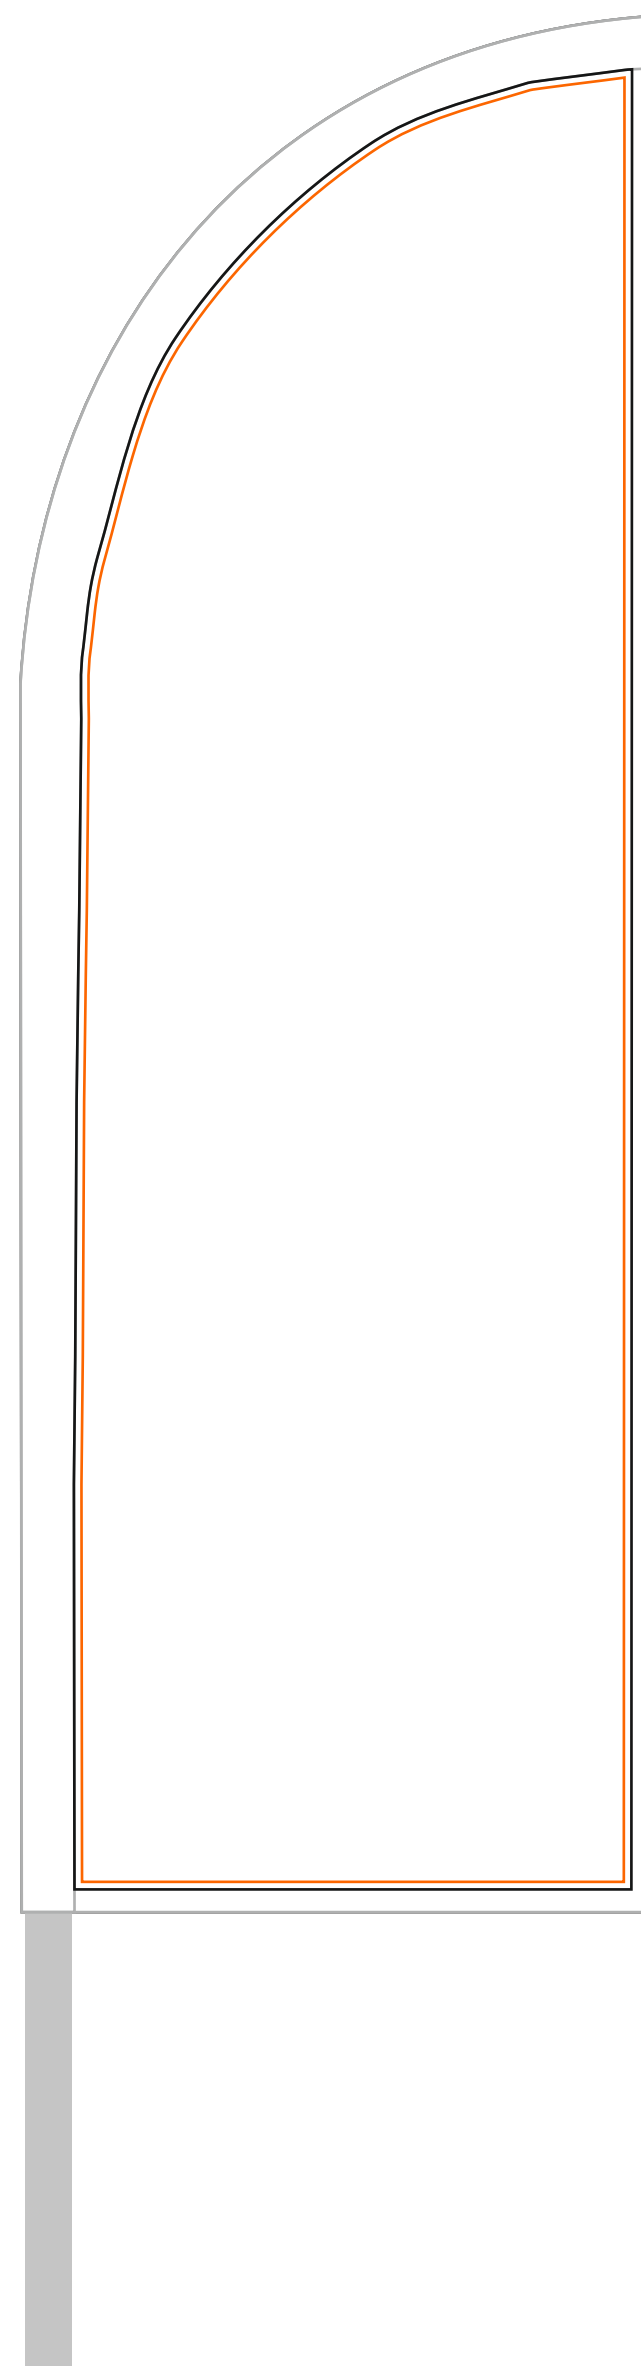

**M - 3,1 m**

M 80 x 250 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 310 cm  
i dowolnym nadrukiem

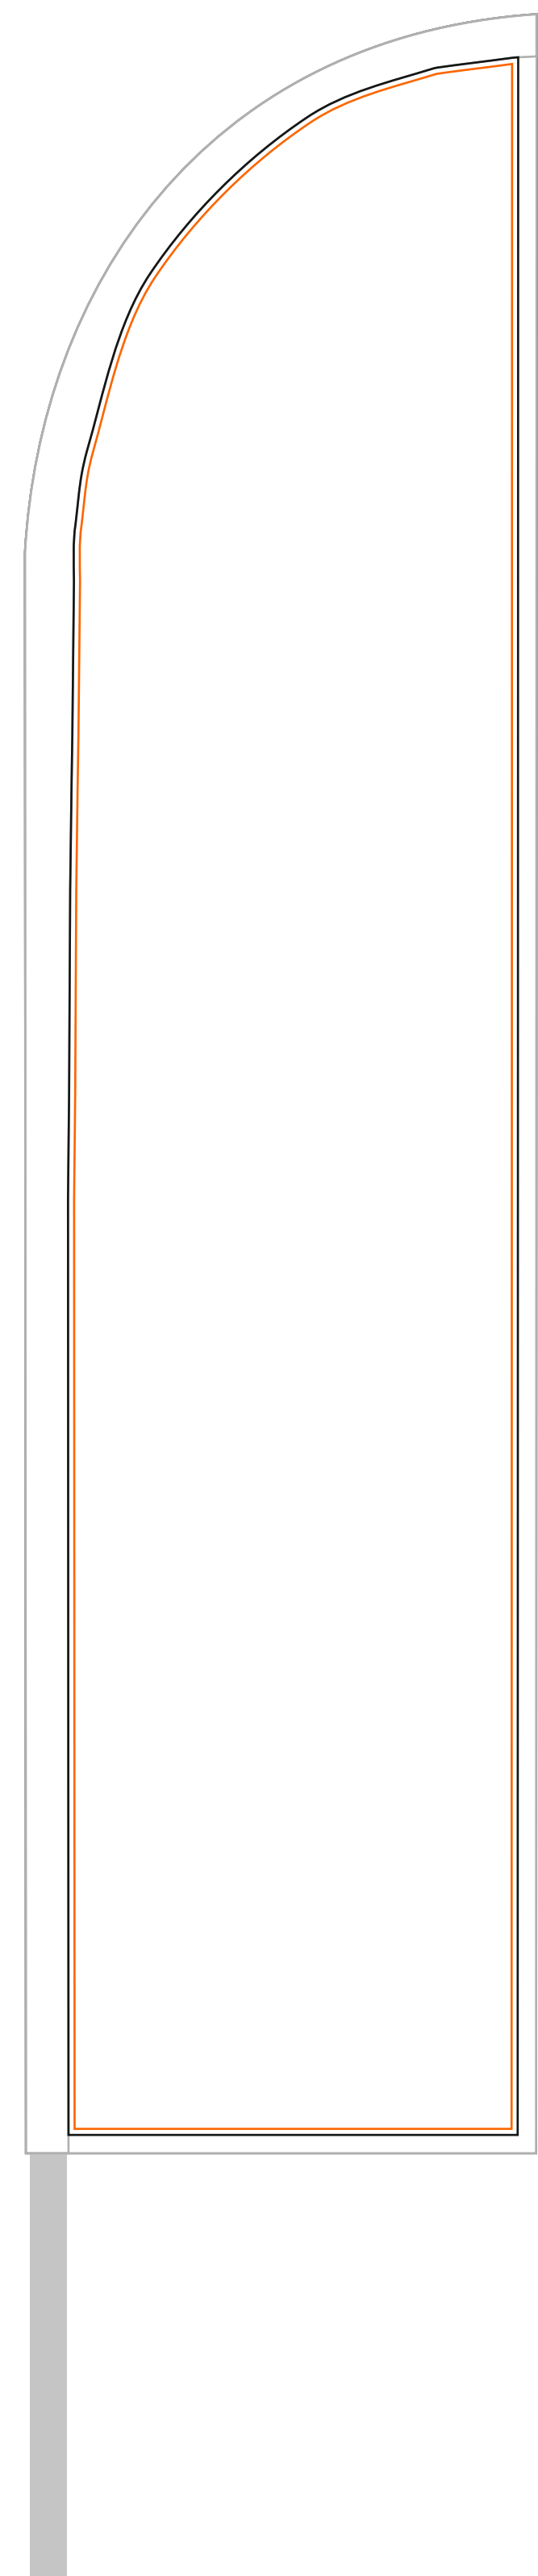



**L - 4,2 m**


L 80 x 350 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 420 cm  
i dowolnym nadrukiem


## PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletce **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania


 Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

 Zamawiający oświadczą, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówki w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

 Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

## AKCEPTACJA PROJEKTU






podpis i pieczęć



Rozmiar: **S/M/L**

Skala: **1:10**


-  **Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
-  **Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
-  **Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii

## Podstawa:

- WBIJAK STALOWY BEZ ROTATORA
- KOLEC STALOWY Z ROTATOREM
- PODSTAWA ECO 6,5 KG Z ROTATOREM (dla S/M)
- PODSTAWA ECO 13,5 KG Z ROTATOREM (dla L)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z TRZPIENIEM (dla S/M)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z ROTATOREM (dla S/M)


## Wyposażenie dodatkowe:

- OBCIĄŻNIK Z PIASKIEM
- SZPILA KOTWIĄCA

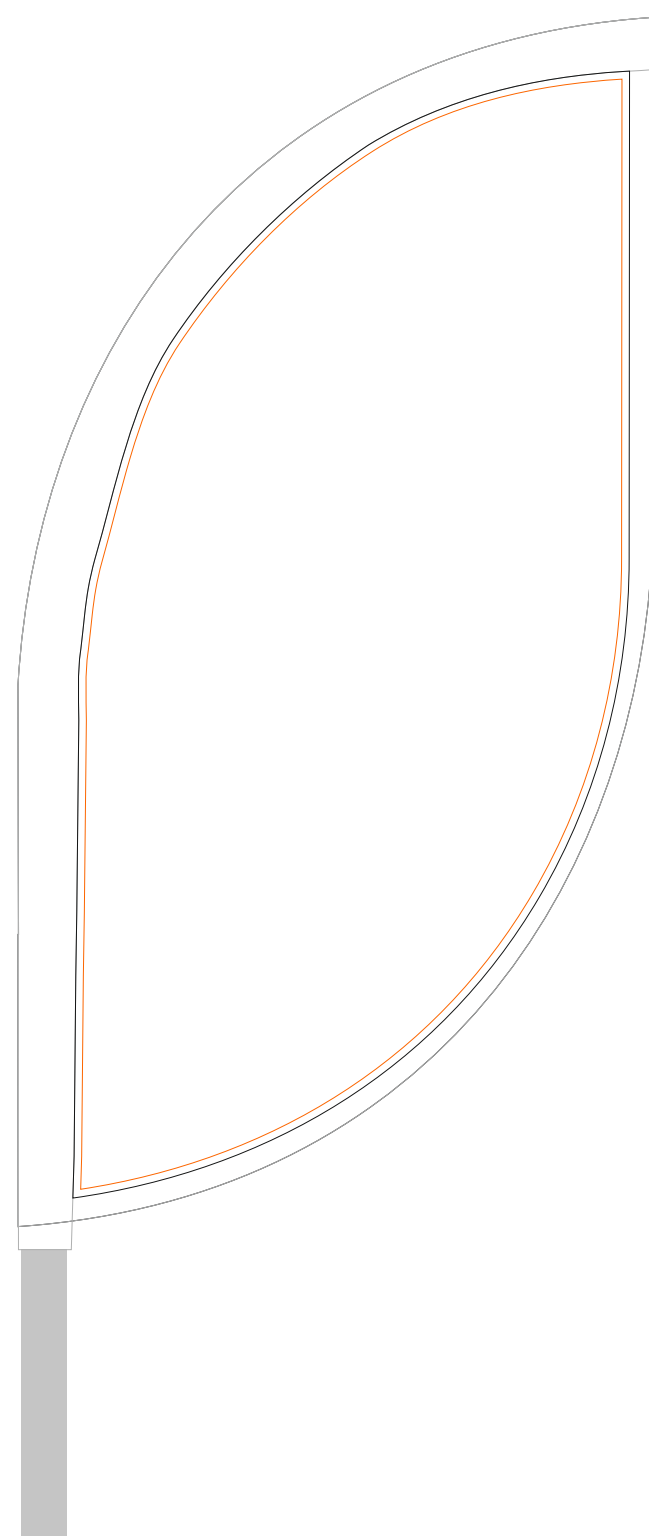


**S - 2 m**

S 80 x 160 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 200 cm  
i dowolnym nadrukiem

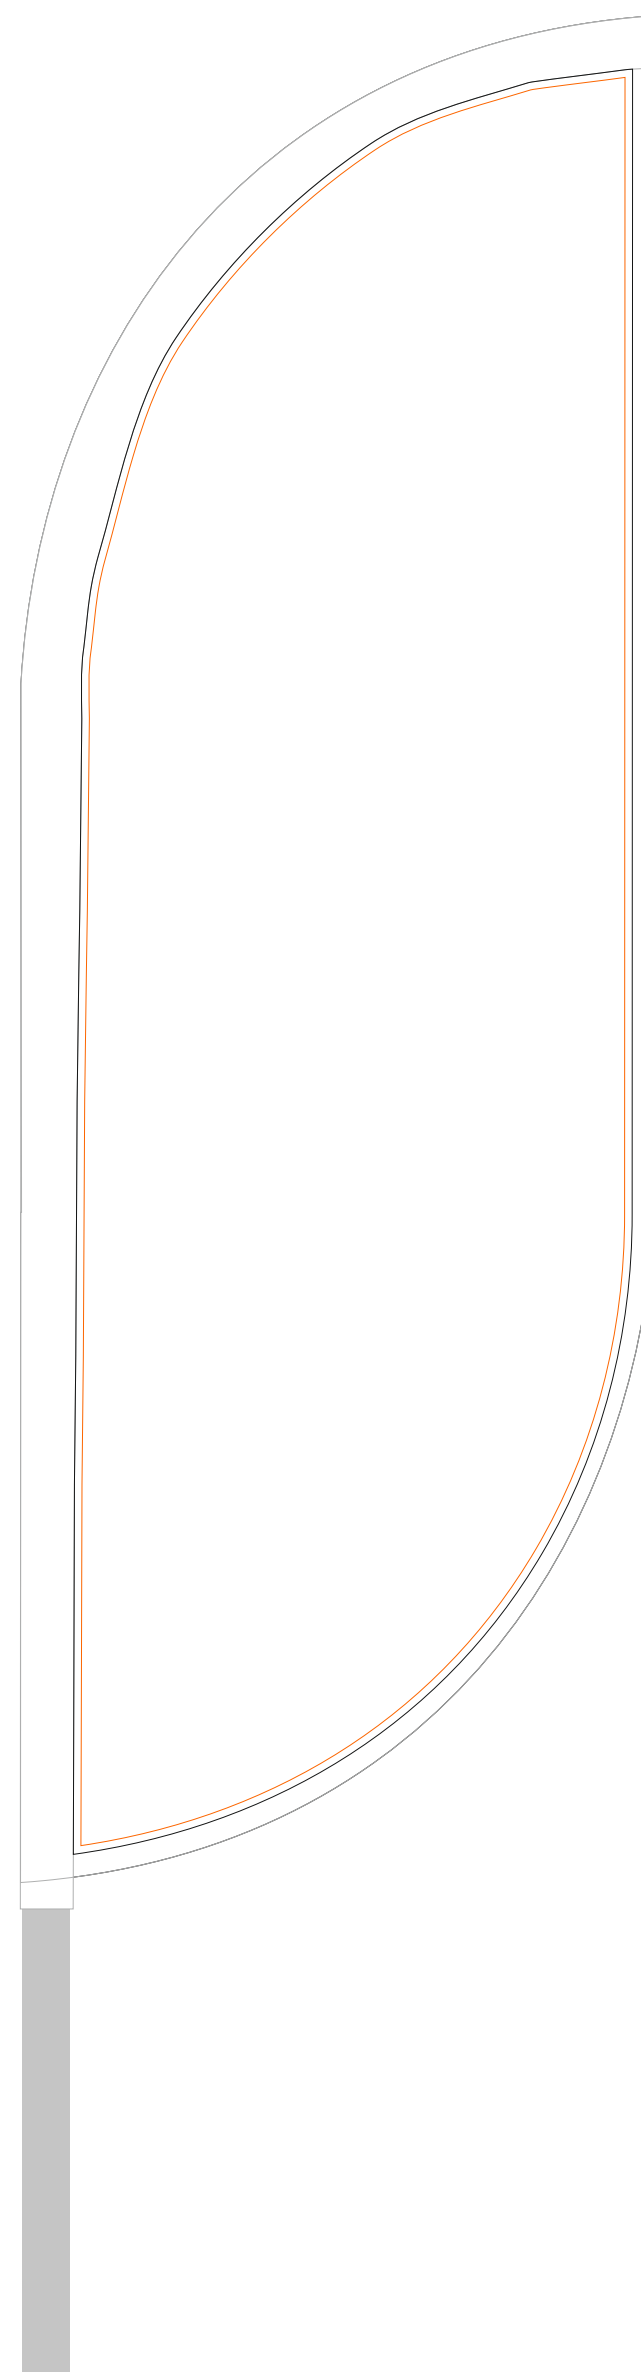

**M - 3,1 m**

M 80 x 250 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 310 cm  
i dowolnym nadrukiem

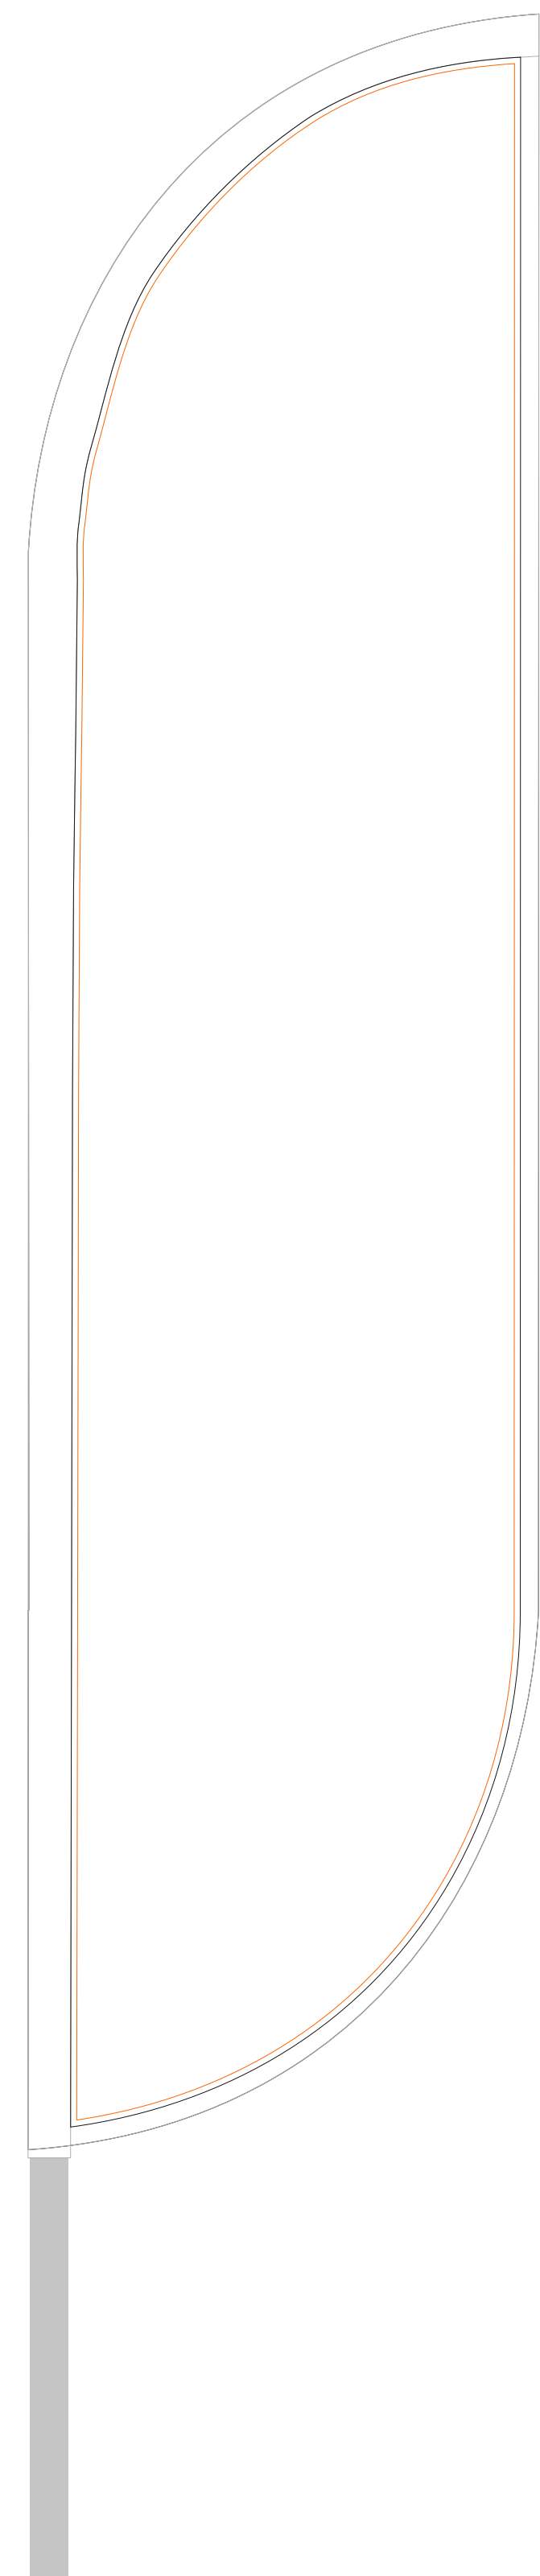



**L - 4,2 m**


L 80 x 350 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 420 cm  
i dowolnym nadrukiem


## PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletce **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania


 Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

 Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

 Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

## AKCEPTACJA PROJEKTU






podpis i pieczęć



Rozmiar: **S/M/L**

Skala: **1:10**


-  **Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
-  **Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
-  **Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii

## Podstawa:

- WBIJAK STALOWY BEZ ROTATORA
- KOLEC STALOWY Z ROTATOREM
- PODSTAWA ECO 6,5 KG Z ROTATOREM (dla S/M)
- PODSTAWA ECO 13,5 KG Z ROTATOREM (dla L)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z TRZPIENIEM (dla S/M)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z ROTATOREM (dla S/M)


## Wyposażenie dodatkowe:

- OBCIĄŻNIK Z PIASKIEM
- SZPILA KOTWIĄCA

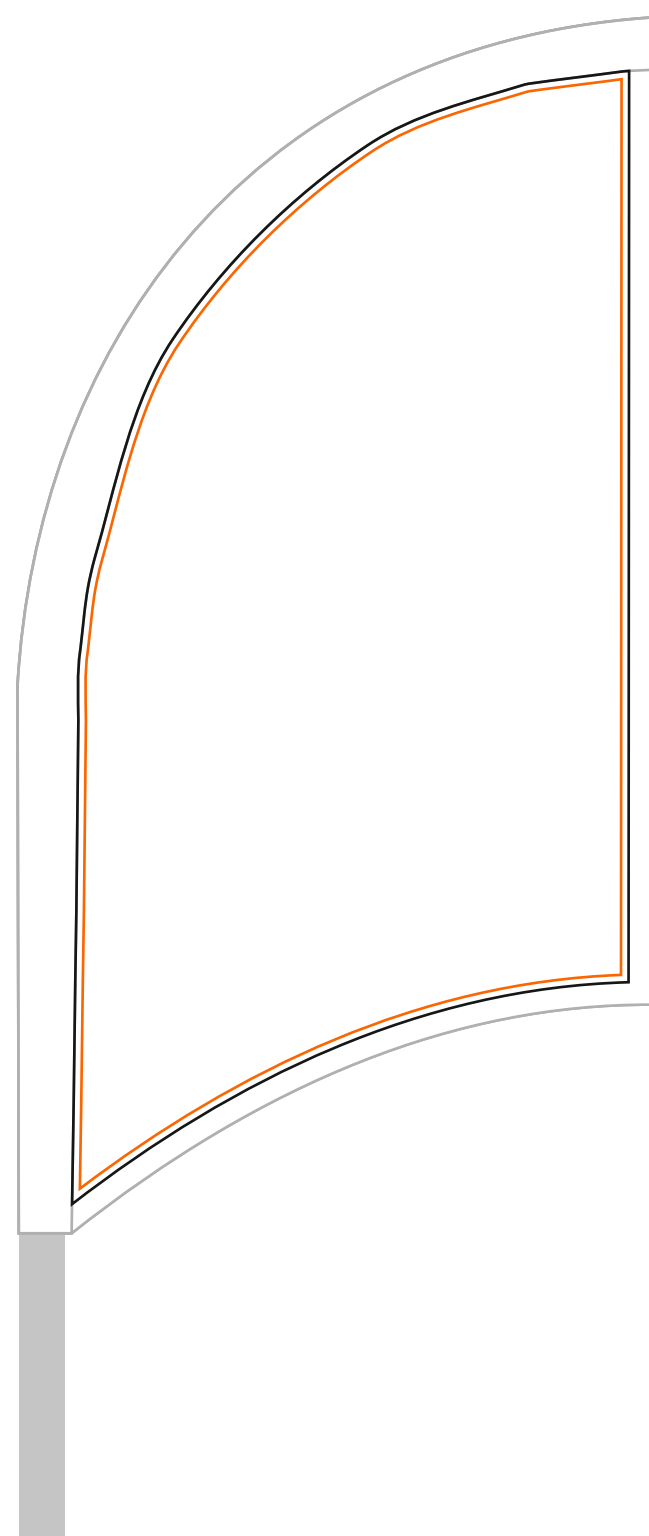


**S - 2 m**

S 80 x 160 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 200 cm  
i dowolnym nadrukiem

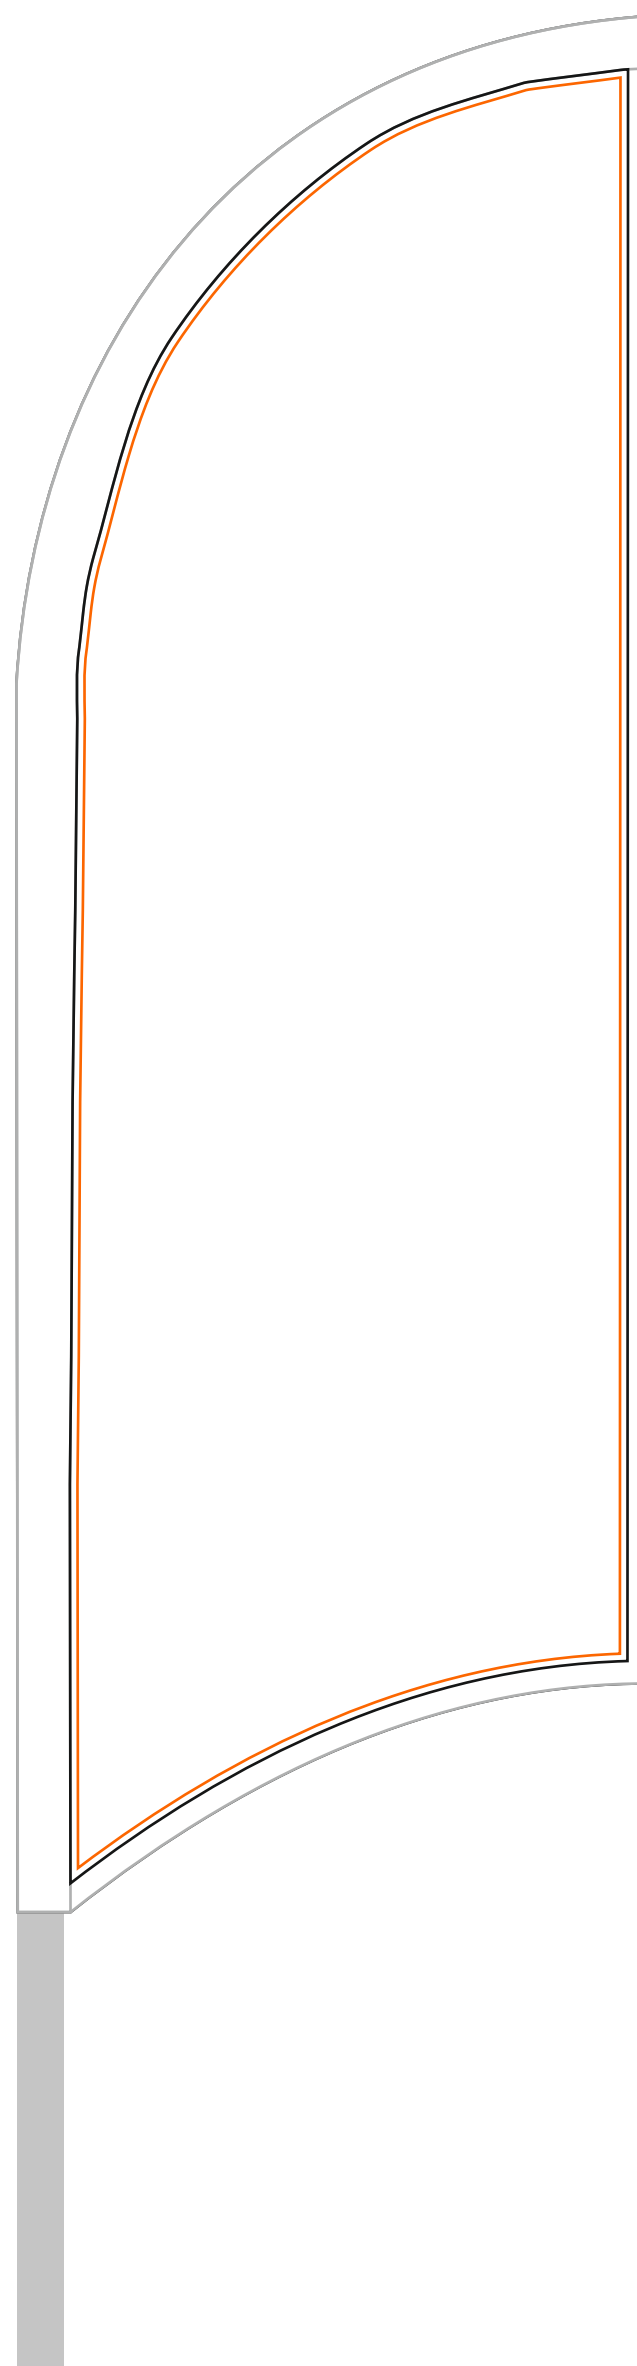

**M - 3,1 m**

M 80 x 250 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 310 cm  
i dowolnym nadrukiem

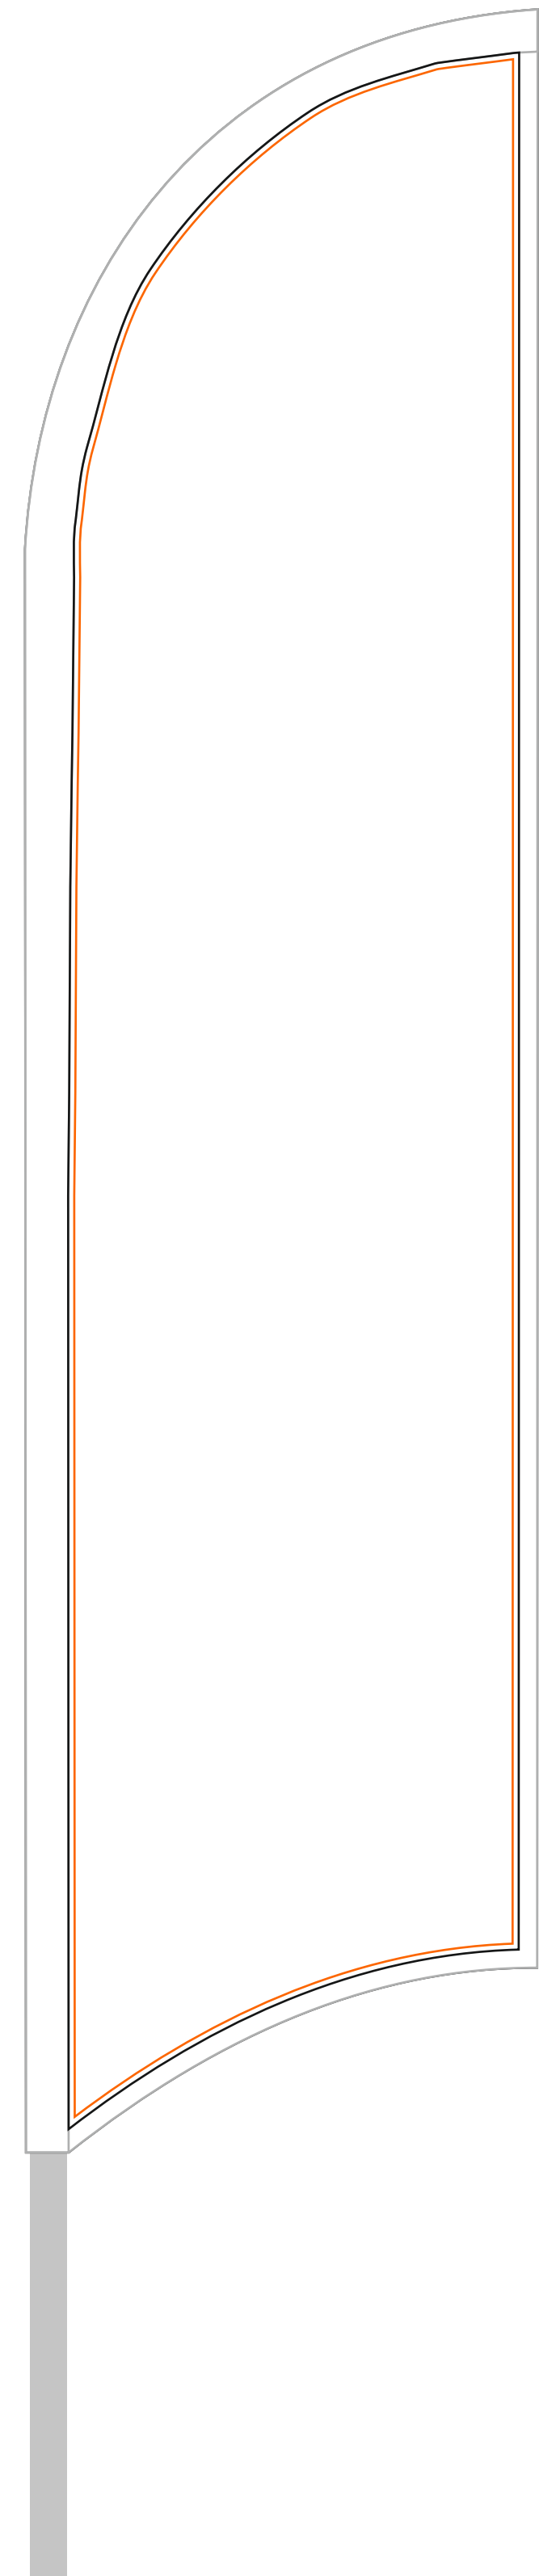



**L - 4,2 m**


L 80 x 350 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 420 cm  
i dowolnym nadrukiem


## PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletce **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania


 Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

 Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówki w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

 Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

## AKCEPTACJA PROJEKTU






podpis i pieczęć



Rozmiar: **S/M/L**

Skala: **1:10**


-  **Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
-  **Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
-  **Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii

## Podstawa:

- WBIJAK STALOWY BEZ ROTATORA
- KOLEC STALOWY Z ROTATOREM
- PODSTAWA ECO 6,5 KG Z ROTATOREM (dla S/M)
- PODSTAWA ECO 13,5 KG Z ROTATOREM (dla L)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z TRZPIENIEM (dla S/M)
- PODSTAWA LIGHT SKŁADANA Z ROTATOREM (dla S/M)


## Wyposażenie dodatkowe:

- OBCIĄŻNIK Z PIASKIEM
- SZPILA KOTWIĄCA

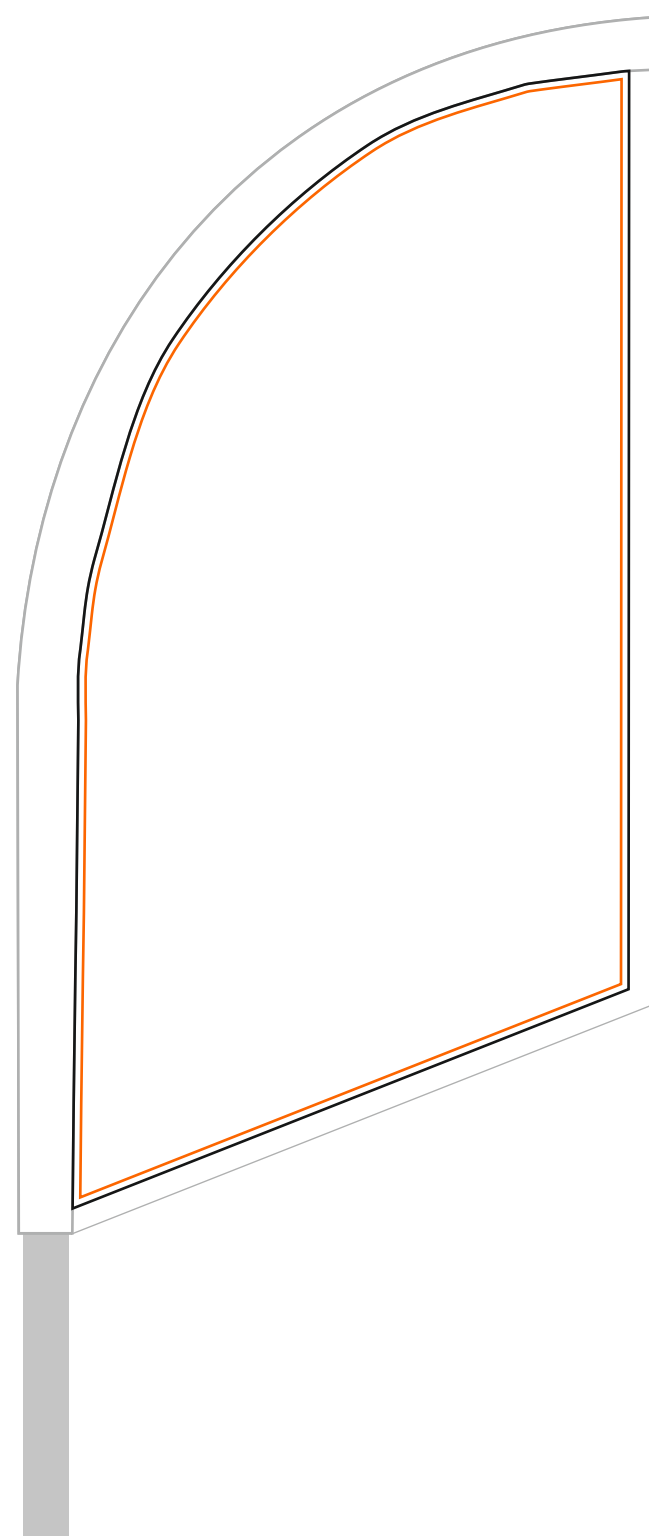


**S - 2 m**

S 80 x 160 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 200 cm  
i dowolnym nadrukiem

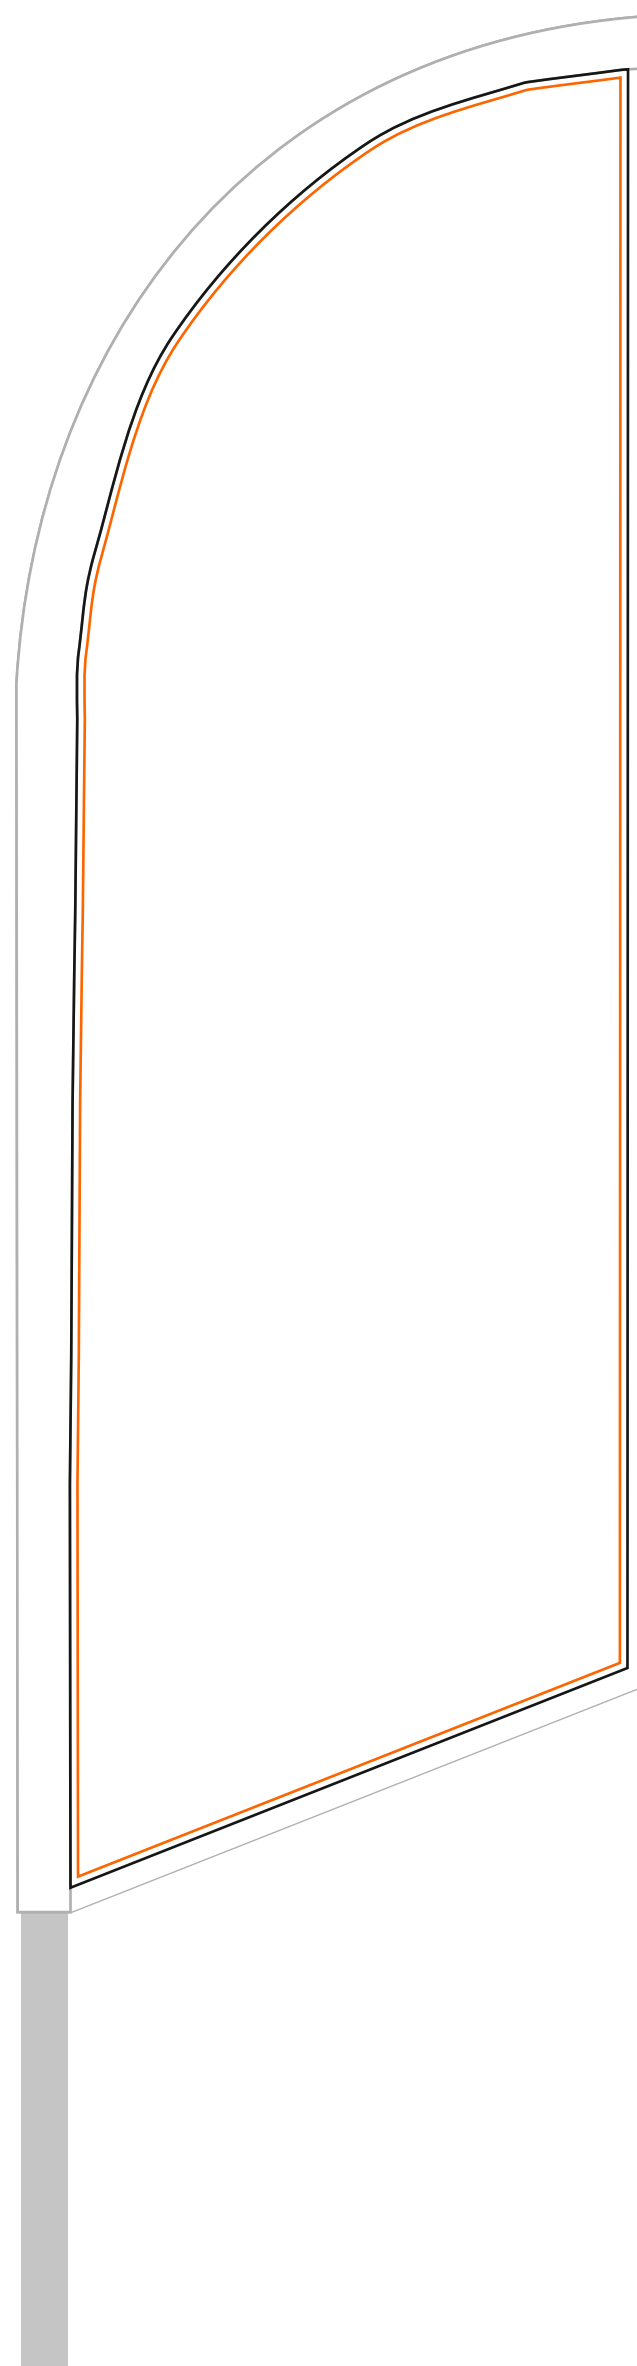

**M - 3,1 m**

M 80 x 250 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 310 cm  
i dowolnym nadrukiem

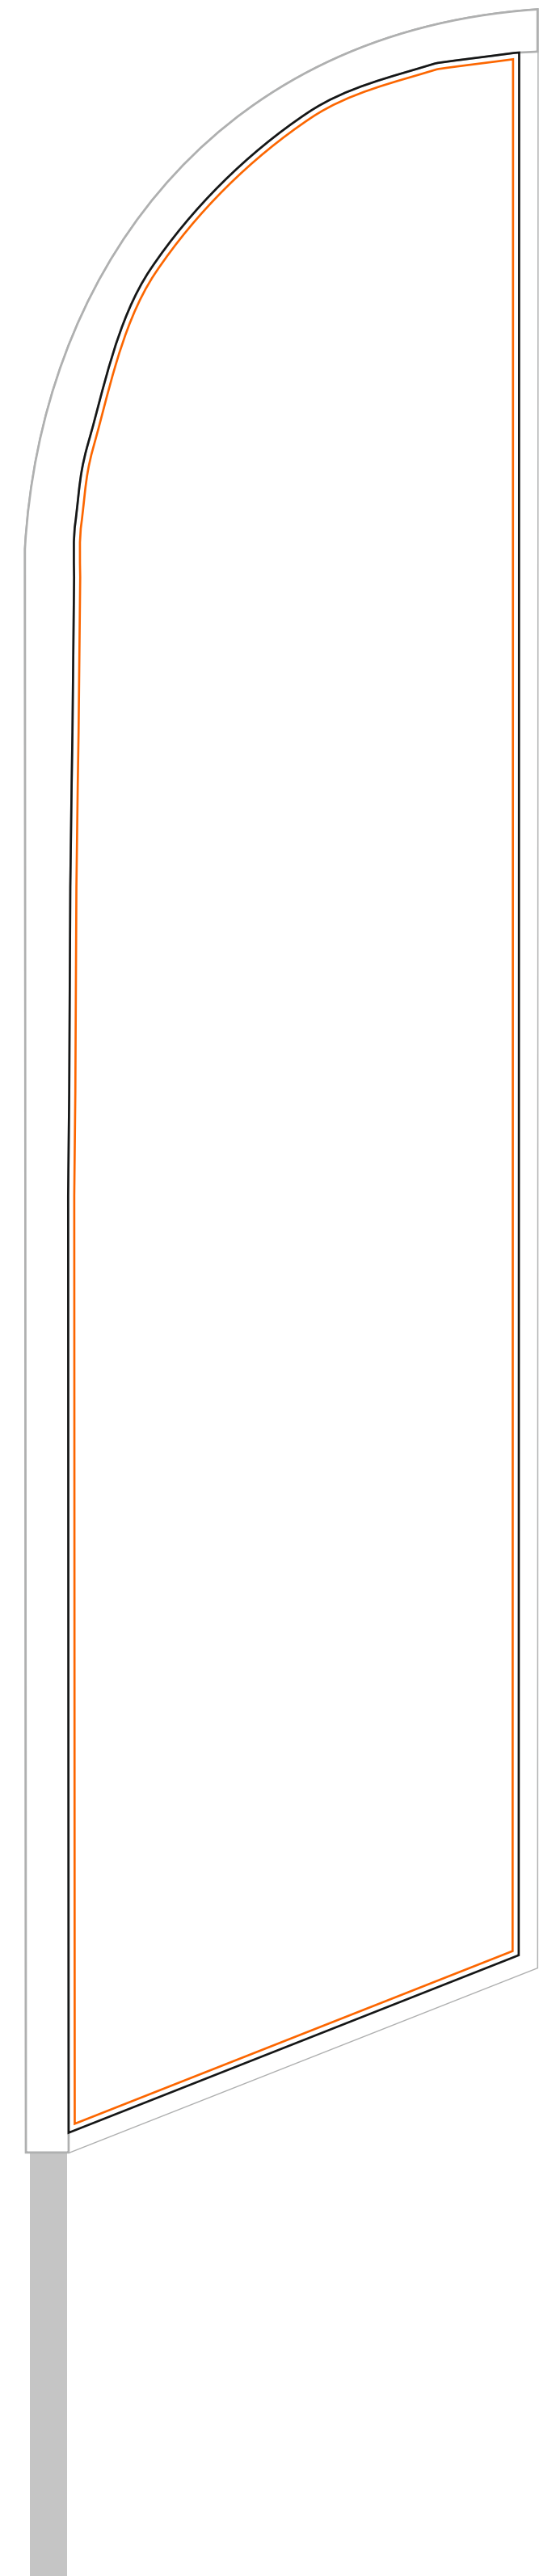



**L - 4,2 m**


L 80 x 350 cm  
z masztem aluminiowym  
o wysokości 420 cm  
i dowolnym nadrukiem


## PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletce **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania


 Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

 Zamawiający oświadczają, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

 Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

## AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć